

**iQ700**  
**Компактна пароварка**  
**CD634GBS1, Нержавіюча сталь**



Компактна духова шафа з функцією пари дозволяє приготувати страву зберігаючи вітаміни, природний колір та вигляд

- ✓ Зручність, зрозумілість, інтуїтивність: кольоровий текстовий TFT дисплей
- ✓ Бездоганно приготовлена страва завдяки cookControl Plus
- ✓ softMove: м'яке відкриття та закриття дверей духової шафи
- ✓ Галогенове освітлення

#### Обладнання

##### Технічні дані

Колір/матеріал фронтальної панелі : Нержавіюча сталь  
 Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо : Вбудований  
 Розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ) : 450 x 560 x 550  
 Розміри продукту (мм) : 455 x 594 x 548  
 Розміри продукту в упаковці (В x Ш x Г) (мм) : 525 x 650 x 705  
 Матеріал панелі управління : Stainless steel  
 Матеріал дверцят : Скло  
 Вага Нетто (кг) : 25,0  
 Сертифікати відповідності : CE, VDE  
 Довжина електричного кабеля (см) : 150  
 EAN код : 4242003658338  
 Струм (А) : 10  
 Напруга (В) : 220-240  
 Частота (Гц) : 50; 60  
 Тип штекера/електричної вилки : Gardy plug w/ earthing  
 Сертифікати відповідності : CE, VDE

##### Акcesуари в комплекті

1 x Перфорований парозбірник, розмір L  
 1 x Неперфорований парозбірник, розмір L  
 1 x Рубка



4 242003 658338

## iQ700

## Компактна пароварка

## CD634GBS1, Нержавіюча сталь

## Обладнання

**Тип духової шафи та система нагрівання:**

- Компактна духовка шафа-пароварка з 4 видами нагріву: приготування на парі, делікатне розігрівання продуктів, доведення страв до готовності, розморожування продуктів
- Діапазон вибору температури 30 °C - 100 °C
- Внутрішній об'єм: 38 літр

**Дизайн:**

- Поворотний перемикач
- Внутрішня камера з нержавіючої сталі

**Очищення:**

- Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

**Комфорт:**

- Кольоровий TFT дисплей (2,8") з сенсорними кнопками
- Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни  
Відображення поточної температури
- Додаткові функції:  
Автоматична програма видалення накипу  
автоматична програма очищення  
Автоматичний контроль нагрівання
- Дверцята з механізмом плавного зачинення softClose
- Система cookControl
- Кількість автоматичних програм: 20 штук
- Електронний годинник
- Внутрішнє освітлення
- Резервуар для води (1.3 літр)
- Індикація низького рівня води в резервуарі
- Парогенератори розміщено всередині внутрішньої камери
- Вентилятор охолодження
- Інформаційна клавіша
- Пряма ручка

**Система висувного механізму**

- Телескопічні направляючі Не пропонуються

**Турбота про навколишнє середовище/Безпека:**


- Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 40°C
- Функція "Блокування від дітей"  
Автоматичне захисне відключення  
Кнопка СТАРТ  
Електронний замок дверцят

**Технічні характеристики:**



- Довжина основного кабеля: 120 см
- Потужність підключення: 1.9 кВт
- Розміри приладу (ВхШхГ): 455 мм x 595 мм x 548 мм
- Розміри ніші (ВхШхГ): 450 мм - 455 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Габарити та вказівки щодо встановлення приладу наведено у схемах вбудовування

**iQ700**  
**Компактна пароварка**  
**CD634GBS1, Нержавіюча сталь**

Схеми вбудовування

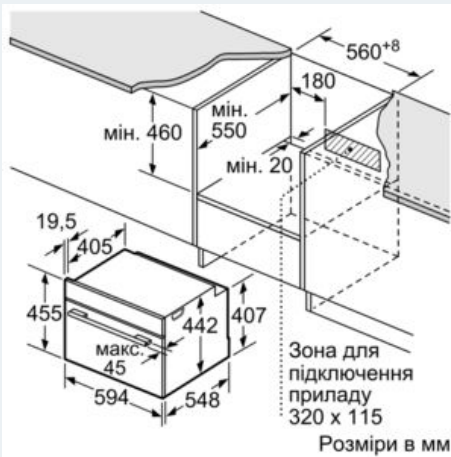

Монтаж з варильною поверхнею.

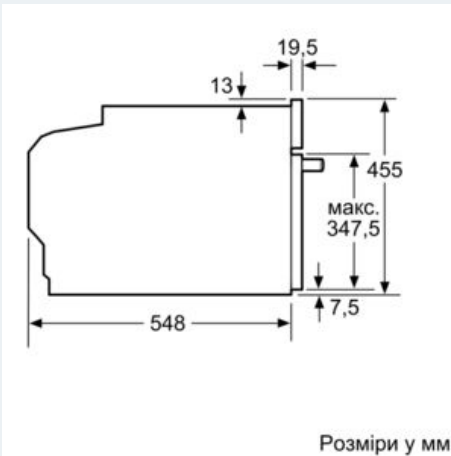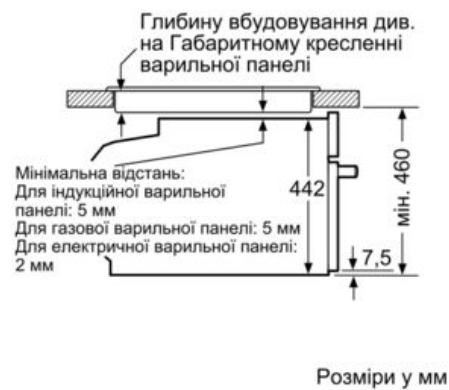

При вбудовуванні дрібних побутових приладів під варильною поверхнею необхідно враховувати вимоги щодо товщини стільниці (включаючи підсилюючий елемент).

Тип варильної поверхні	мін. товщина стільниці	
	накладна	врівень з поверхнею
Індукційна варильна поверхня	42 мм	43 мм
Індукційна варильна поверхня з нагріванням по всій площині	52 мм	53 мм
Газова варильна поверхня	32 мм	43 мм
Електрична варильна поверхня	32 мм	35 мм

